

# SmålandsVillan Energi



[www.bosch-home.se](http://www.bosch-home.se)



**BOSCH**

Invented for life

# Energi vit

Serie | 4



PIE 645B17E

stålram

## Induktionshäll, 60 cm RamDesign

### Komfort

- TouchSelect

### Professionellt utrustad

- PowerBoostfunktion för alla kokzoner (dock endast en åt gången)
- PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- QuickStart-funktion
- ReStart-funktion

### Specifikationer

- 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen

### Design

- Glaskeramik, utan dekor

### Säkerhet

- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 7200  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 55 x 583 x 513  
Nischmått i mm (H x B x D): 55 x 560 x 490  
Anslutningskabelns längd (cm): 110

### Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

Serie | 6



KSV 36AW41

vit

Kan kombineras med: GSN36AW31

## Kylskåp, 186 cm Vit

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++, 75 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

### Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligenta sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Akustiskt dörrlarm
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag aluminium

### Kyldel

- Superkyla med automatisk återställning
- AirFresh filter- neutraliserar oönskad lukt
- HydroFresh-låda med fuktighetsreglering, håller frukt och grönt fräscha upp till 2 gånger längre
- Grönsakslåda på teleskopskenor
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 4 utdragbara
- 5 dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör-/ostfack
- FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla

### Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650  
Buller (dB re 1 pW): 39  
Anslutningskabelns längd (cm): 230

Serie | 6



GSN 36AW31

vit

Kan kombineras med: KSF36PW30 / KSV36AW31 / KSV36AW41

## Frys-skåp, 186 cm Vit

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- \*\*\*\* -frys: 237 l nettovolym

### Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Akustiskt dörrlarm

### Frysdel

- NoFrost
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligenta sensorteknologi
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- flyttbar IceTwister - lätt att fylla på och alltid is tillgängligt - lätt att fylla på och alltid is tillgängligt

### Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650  
Buller (dB re 1 pW): 42  
Anslutningskabelns längd (cm): 230

# Energi vit

Serie | 6



HBA 23B320S

vit

## Inbyggadsugn vit

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- XXL-ugn 62 l, med GranitEmalj
- Energieffektivitet A
- 8 st ugnsfunktioner: över-/undervärme, pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, upptining, liten variogrill, varmluft
- Temperaturintervall 50 - 270° C

### Design

- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Panel i glas
- Elektronisk klocka
- Kan extrautrustas med teleskoputdrag
- Invändig helglaslucka

### Komfort

- Rengöringssystemet EcoClean Direkt på bakpanel
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt


### Miljö och Säkerhet

- Barnspärrför ugnsfunktioner
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 3380  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 595 x 595 x 515  
Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550  
Anslutningskabelns längd (cm): 95

Serie | 6

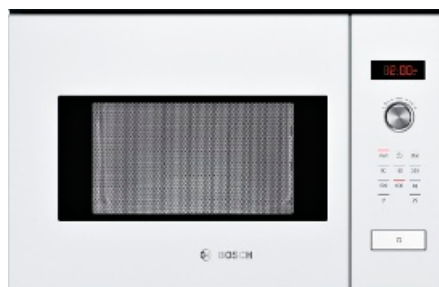

HMT 84M624

vit

## Mikrovågsugn, vänsterhändig Vit

### Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 25 l
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

### Komfort

- Minnesfunktion (1 inställning)
- Stor digital display som visar tillagningstid och aktuellt klockslag

### Design

- Lättanvänd manöverpanel med snabbval och POP-out vred
- Luckan är vänsterhängd
- Installeras i ett 60 cm brett högskåp

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 1450  
Ugnens invändiga mått (H x B x D) (mm): 208.0 x 328.0 x 369.0  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 382 x 594 x 388  
Nischmått i mm (H x B x D): 380 x 560 x 550  
Anslutningskabelns längd (cm): 130

Serie | 4



**Råd Rön**  
BRA KÖP

DWB 067A50

rostfritt stål

## Väggmonterad fläktkåpa, 60 cm BoxDesign Rostfritt stål

### Användning / Effekt

- Energiklass: A+
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m3/h, intensiv 680 m3/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

### Design

- För väggmontering
- Belysning: 2 x LED 3 W

### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten

### Miljö och säkerhet

- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul

### Installation och tillbehör

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 136  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 628-954/628-1064 x 600 x 500  
Anslutningskabelns längd (cm): 130

# Energi rf

Serie | 4



PIE 645B17E

stålram

## Induktionshäll, 60 cm RamDesign

### Komfort

- TouchSelect

### Professionellt utrustad

- PowerBoostfunktion för alla kokzoner (dock endast en åt gången)
- PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- QuickStart-funktion
- ReStart-funktion

### Specifikationer

- 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen

### Design

- Glaskeramik, utan dekor

### Säkerhet

- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 7200  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 55 x 583 x 513  
Nischmått i mm (H x B x D): 55 x 560 x 490  
Anslutningskabelns längd (cm): 110

### Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

Serie | 6



KSV 36A141

EasyClean

Kan kombineras med: GSN36A131

## Kylskåp, 186 cm Rostfritt stål med EasyClean

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++; 75 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

### Design och komfort

- Dörr i rostfritt stål med EasyClean, sidor i Krominox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Akustiskt dörrlarm
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag aluminium

### Kylidel

- Superkyla med automatisk återställning
- AirFresh filter- neutraliserar oönskad lukt
- HydroFresh-låda med fuktighetsreglering, håller frukt och grönt fräscha upp till 2 gånger längre
- Grönsakslåda på teleskopskenor
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 4 utdragbara
- 5 dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör/ostfack
- FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla

### Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650  
Buller (dB re 1 pW): 39  
Anslutningskabelns längd (cm): 230

Serie | 6



GSN 36A131

EasyClean

Kan kombineras med: KSF36PI30 / KSV36A131 / KSV36A141

## Frys-skåp, 186 cm Rostfritt stål med EasyClean

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++; 234 kWh/år
- \*\*\*\* -frys: 237 l nettovolym

### Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Akustiskt dörrlarm

### Frysdel

- NoFrost
- Infrysningkapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningssackar med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- flyttbar IceTwister - lätt att fylla på och alltid is tillgängligt - lätt att fylla på och alltid is tillgängligt

### Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650  
Buller (dB re 1 pW): 42  
Anslutningskabelns längd (cm): 230

# Energi rf

Serie | 8



HBG 633CS1S

rostfritt stål

## Inbyggadsugn rostfritt stål

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 71 l
- Energieffektivitet A+
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer

### Design

- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Kavitet i antrasitemalj
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Invändig helglaslucka

### Komfort

- Rengöringssystemet EcoClean Direkt på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

### Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start-/stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 3650  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 595 x 595 x 548  
Nischmått i mm (H x B x D): 585 x 560 x 550  
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Serie | 8



BFL 634GS1

rostfritt stål

## Mikrovågsugn för inbyggnad Rostfritt stål

### Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagingsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter

### Design

- TFT-display med klartext och touch control
- Upplyst ControlRing, TouchControl

### Komfort

- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 1220  
Ugnens invändiga mått (H x B x D) (mm): 220 x 350 x 270  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 382 x 594 x 318  
Nischmått i mm (H x B x D): 362-382 x 560-568 x 300  
Anslutningskabelns längd (cm): 150

Serie | 4



**Råd Rön**  
BRA KÖP

DWB 067A50

rostfritt stål

## Väggmonterad fläktkåpa, 60 cm BoxDesign Rostfritt stål

### Användning / Effekt

- Energiklass: A+
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m3/h, intensiv 680 m3/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

### Design

- För väggmontering
- Belysning: 2 x LED 3 W

### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten

### Miljö och säkerhet

- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul

### Installation och tillbehör

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

### Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 136  
Mått i mm (H x B x D) (mm): 628-954/628-1064 x 600 x 500  
Anslutningskabelns längd (cm): 130





**Bosch Home Appliances**

Box 503

169 29 Solna

08-734 12 00

e-post: [bosch.konsumentinfo@bshg.com](mailto:bosch.konsumentinfo@bshg.com)

**[www.bosch-home.se](http://www.bosch-home.se)**

Reservation för ev. tryckfel. Rätt till av tekniska specifikationer och sortiment förbehålles.  
Färgavvikelse kan uppstå av trycktekniska skäl.